

聚乙烯耐藥品性表

藥 品 名	化 學 式	濃度 %	溫 度		備攷
			20°C	60°C	
酸 類					
亞 硫 酸	H ₂ SO ₃		○	○	
硫 酸	H ₂ SO ₄	70	○	△	
硫 酸	H ₂ SO ₄	80	○	×	
硫 酸	H ₂ SO ₄	95	△	×	
乙 酸	CH ₃ COOH	60	○	△	
甲 酸	HCOOH	80	○	○	
硝 酸	HNO ₃	25	○	△	
硝 酸	HNO ₃	50	△	×	
氫 氟 酸	HF(af)	75	○	○	
硼 酸	H ₃ BO ₃	100	○	○	
砷 酸	H ₃ ASO ₄	100	○	○	
酒 石 酸	CH(OH)COOH	10	○	○	
磷 酸	H ₃ PO ₄	85	○	○	
鉻 酸	H ₂ CrO ₄	100	○	○	
雙 氧 水	H ₂ O ₂	35	○	○	
丹 寧 酸			○	○	
乳 酸		75	○	○	
苯 磺 酸			○	○	
鹽 酸	Hcl		○	○	
碱 類					
阿 摩 尼 亞	NH ₄ OH	28	○	○	
氫 氧 化 鉀	KOH	30	○	○	
氫 氧 化 鈣	Ca(OH) ₂	100	○	○	
氫 氧 化 鈉	NaOH	48	○	○	
鹽 類					
氯 化 胺	NHCl ₄	100	○	○	
氯 化 鋁	Alcl ₃	100	○	○	
氯 化 鈣	Cacl ₂	50	○	○	
氯 化 銅	Cucl ₂	100	○	○	
碳 酸 鈉	Na ₂ CO ₃	100	○	○	
亞 硫 酸 鈉	Na ₂ SO ₃		○	○	

藥 品 名	化 學 式	濃度 %	溫 度		備攷
			20°C	60°C	
鹽 類					
明 礬			○	○	
硫 酸 胺	(NH ₄) ₂ SO ₄		○	○	
硫 酸 銅	CuSO ₄	粉狀	○	○	
硫 酸 鈉	Na ₂ SO ₄	90	○	○	
氯化亞鐵	Fecl ₂	37	○	△	
氯 化 鈉	Nacl	90	○	○	
氯 化 鎂	Mgcl ₂	90	○	○	
過錳酸鉀	KMnNO ₄	90	○	○	
次氯酸鈉	Naclo ₃	15	○	○	
溴 化 鉀	Kor		○	○	
硝 化 胺	NH ₄ NO ₃	100	○	○	
硝 酸 銀	AgNO ₃	100	○	○	
硝 酸 鉀	KNO ₃	90	○	○	
硝 酸 銅	CuNO ₃		○	○	
有 機 化 合 物					
乙 醛	CH ₃ COH	100	△	×	
丙 酮	CH ₃ COCH ₃	100	△	×	
戊 醇	C ₆ H ₃ OH	100	○	○	
苯 胺	C ₆ H ₅ NH ₂	100	○	○	
醚	(CH ₃ CH ₂) ₂ O	100	×	×	
乙 醇	C ₂ H ₅ OH		○	○	
乙 二 醇	C ₂ H ₄ (OH) ₂		○	○	
汽 油	C ₅ H ₁₂		×	×	
橄 欖 油			○	○	
二 甲 苯	C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂		×	×	
甘 油	C ₃ H ₅ (OH) ₃		○	○	
醋酸乙脂	CH ₃ COOC ₂ H ₅		○	○	
醋酸丁脂	C ₃ H ₈ COOC ₂ H ₅		×	×	
甲 苯	C ₆ H ₅ CH ₃		×	×	
燈 油			×	×	
尿 素			○	○	
酚	C ₆ H ₅ OH	90	○	○	
丁 醇	C ₄ H ₉ OH	100	○	○	
甲 烷	CM ₄	100	×	×	
甲 醇			○	○	
可 塑 劑	D.O.P		○	△	

說明：

1. 記號○：可以使用 △：勉強可以使用 ×：不可使用

2. 上述資料裝載前如有疑問或未記載之藥品請洽敝公司。

公 司 簡 介

一、公司歷史

天鷹工業有限公司於1983年創立於屏東市，生產以迴轉成型塑膠產品為主，剛成立時由300坪廠房開始生產，到1986年擴建第二廠時增為1200坪，初期之銷售以中南部為主要市場，為服務全省愛用者，後於1991年6月遷至雲林縣虎尾鎮惠來里目前之廠址，佔地3000坪，廠後設備不僅較為完善，規格較齊全，品質也隨之大幅提升。本公司之產品特質一直以耐酸鹼、耐衝擊、耐候性為佳，適用於工業、農業、漁業、養殖業及一般家庭之使用。三十多年來備受國內外使用者之肯定與採用。



強化水塔(密封型)



PT-500L



UL-30000L



UL-10000L



水塔 + 爬梯護籠 + 上護籠








水塔 + 補強套



強化水塔平面圖及安裝要點

UL-2,000/5,000/20,000/25,000/30,000

PT-250/500/1,000/1,500/2,000/3,000/4,500/6,000/10,000/15,000

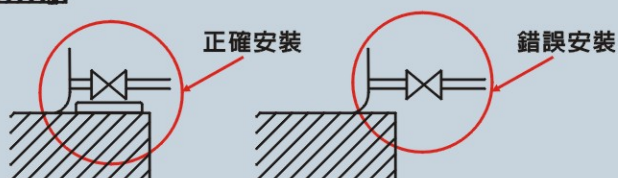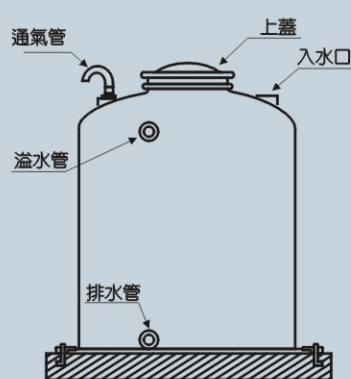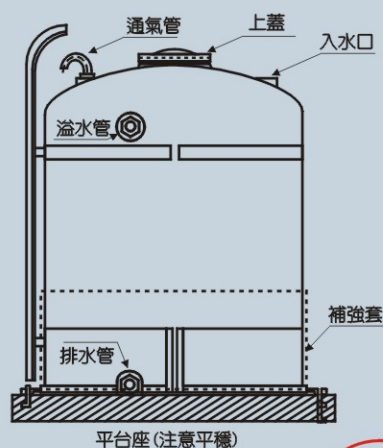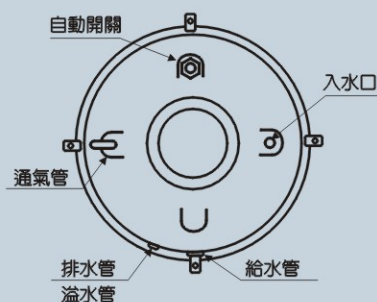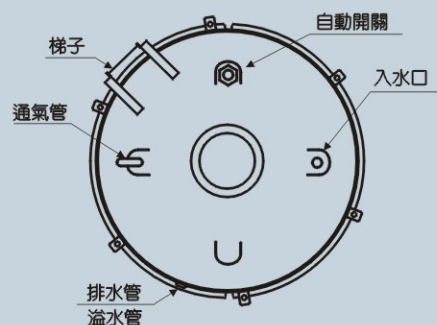

附註

1. 配合客戶特殊用途，若需加厚或特殊規格，歡迎訂製。
2. 室外用桶：黑色比柑色壽命增加2倍以上，請盡可能選用黑色桶。
3. 盛裝化學品，務必訂製B級品(一級)，且容量10,000公升以上，應加裝本公司補強套以策安全。否則，發生意外本公司恕不負責。

裝設說明

置放於水泥平台或平面鐵架上並放2m/m以上鐵板，以防受力不均破裂，串連時間隔不可超過300m/m以上。

配管的注意

接頭牙係逆牙「凡而」裝置時應先捲套膠布或膠漿，方可栓緊，且「凡而」等附屬品下，應設置支架台以防重荷導致接頭處龜裂滲漏。如上圖

壓送的注意

由他桶壓送液體至桶內時，通氣孔應打開。

裝卸的注意

裝卸時請小心輕放，且勿在地面有凸起物（尖型石）上滾轉以免刮傷。

吊升的注意

如需吊升，繩子應避免掛在接頭或其他附屬品上。

鐵板補強套安裝說明

水塔本身的材質雖具有優越的剛性與耐衝擊性，但為考慮桶內溶液壓力，10,000L以上桶身應加鐵板護套以防止壓力膨脹，影響使用壽命。

強化塑膠桶M圓形



M-6,000L

適合筍殼魚、鯉魚、中華鱖、國宴魚等
高貴魚類養殖用



M-90L

M-30L

M-186



MH-90L

MH-130L

M-130L

M35-IL

MH-60L



M-200L

M-250L

M-47L

M-60L

M-150L



M-100L

MH-230L

M-100L

容量：30L~15,000L 顏色：黑、橘色(其他顏色定量洽購)

酸菜、筍乾、蜜餞、果菜醃漬及各種農魚養殖、肉品加工、儲存、浸漬

M-300L



M-400L

天鷹



M-500L

天鷹



M-600L

天鷹



M-800L

天鷹



M-1000L

天鷹



M-1200L

天鷹



M-1600L

天鷹




M-2000L

天鷹



M-2200L

普力桶 (K型)

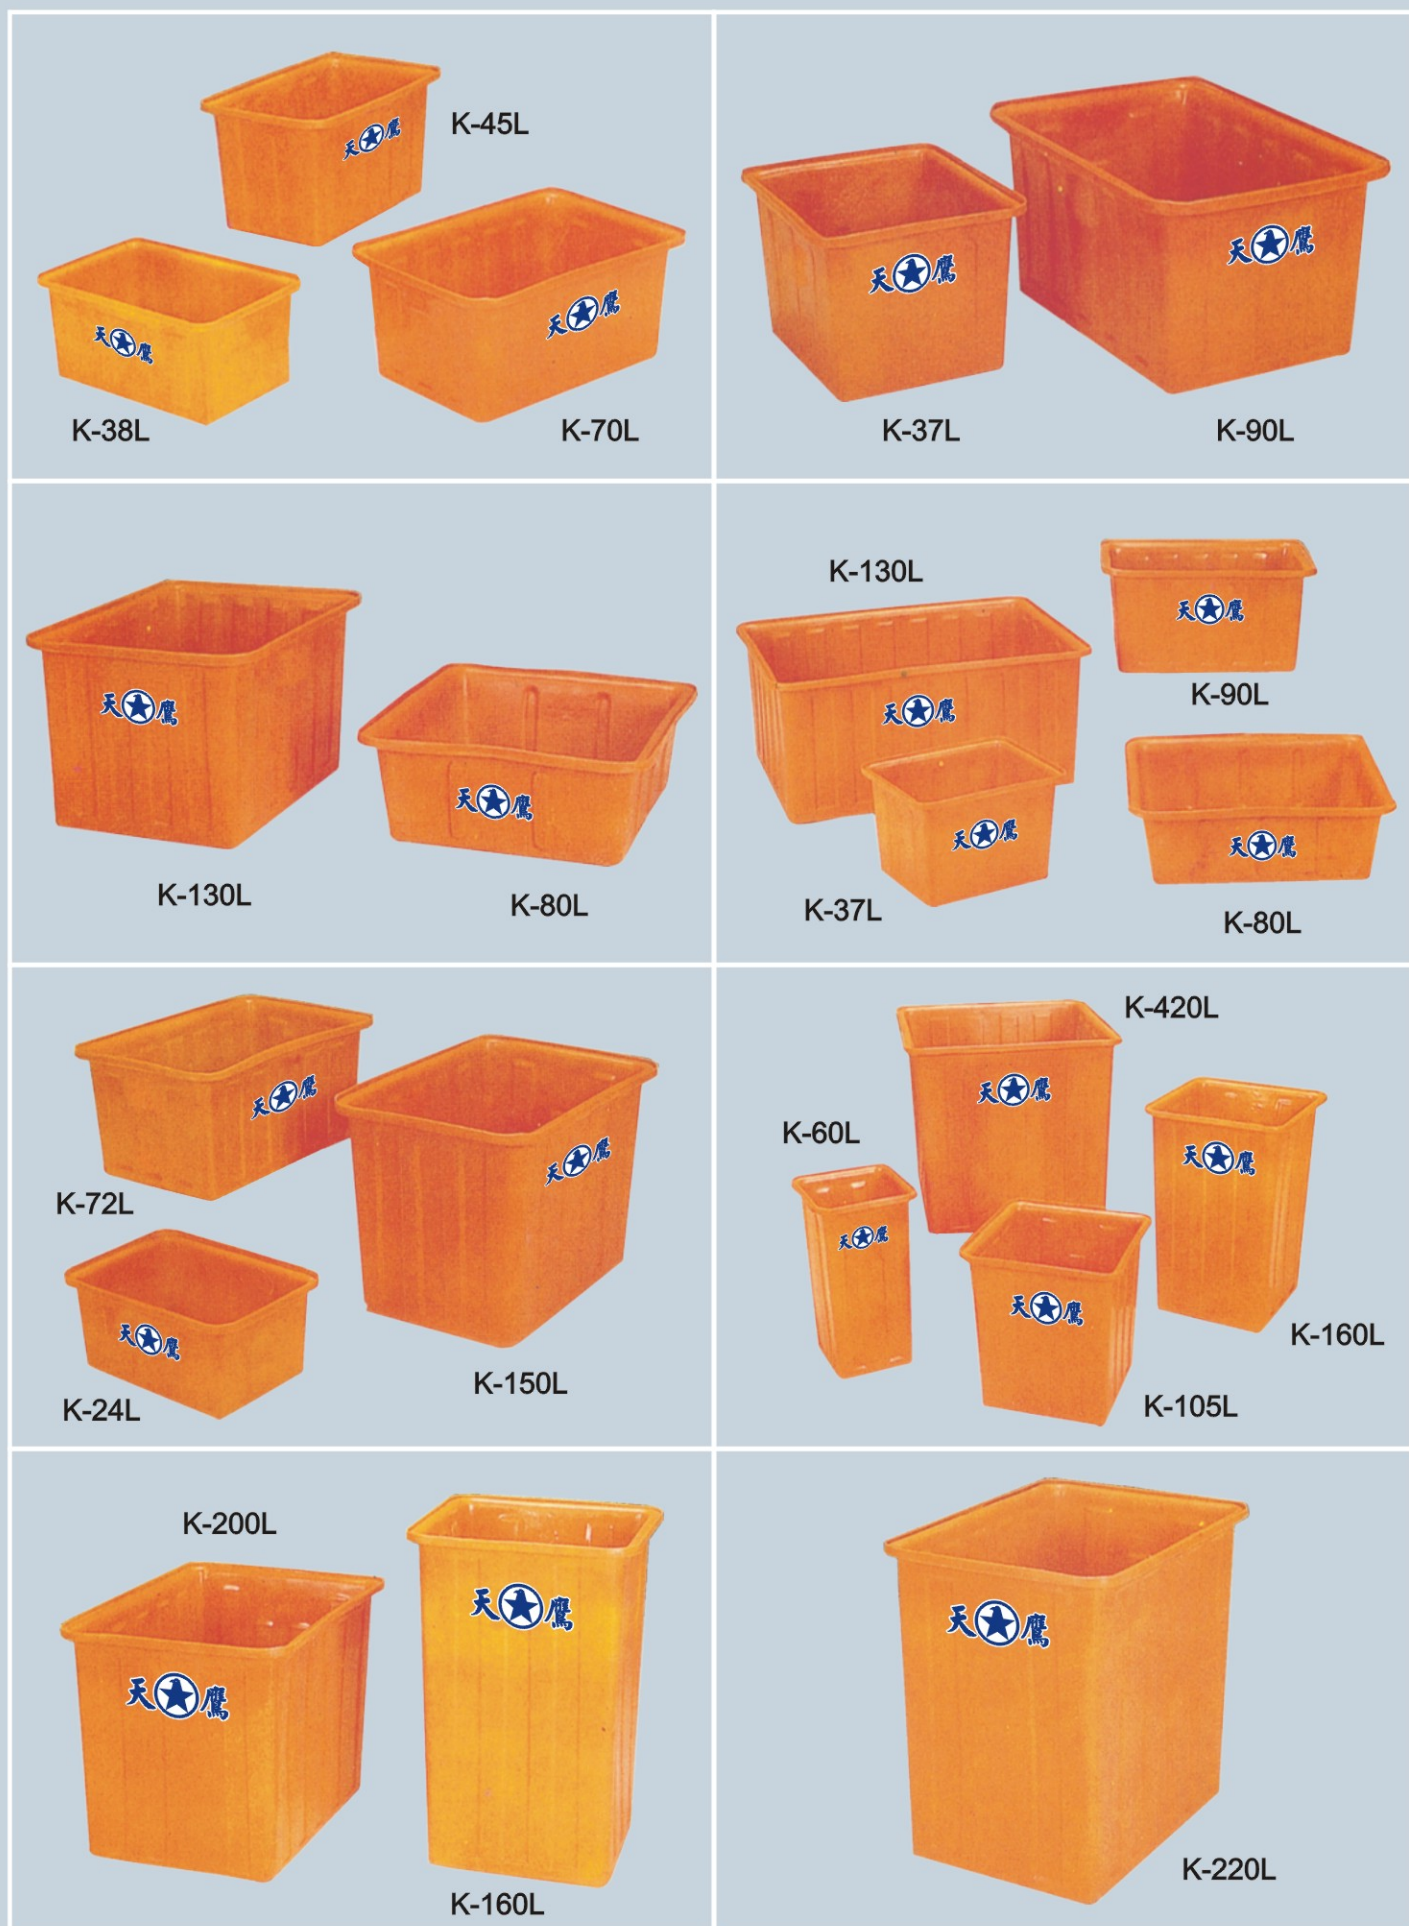

各種漁、農產品、解凍、浸漬、加工、運輸



K-290L



K-300L



K-400L



K-420L

魷魚、蝦、各種漁產及農產品解凍、浸漬、加工、運輸



K-620L



K-500L



K-750L



K-1000-1L



K-2500L

布 車 桶 (染整廠作業專用)



K-1150



K-1200L



K-1400L



K-1500L



運輸桶、活魚桶及平面圖



LT-500L/800L/1,000L/2,000L/3,000L
運輸桶

NLT.LT運輸桶特性

- 輕巧堅韌、搬運輕便。
- 耐藥品、耐衝擊特性。
- 洗淨容易、不鏽不臭、不腐蝕。

用 途

- 農業—農藥調和、畜產、水肥等之運輸。
- 食品—蒸餾水、鮮乳、酸鹼甜食品之搬運。
- 漁業—活魚、魚苗、海水之運輸、筍殼、鯉魚、中華鱖等高貴魚類養殖。
- 工廠、大廈、公寓、住宅等之蓄水。

活魚桶 750L





活魚活蝦運輸桶



NLT-300L/500L/1,000L

LT・NLT運輸桶平面圖

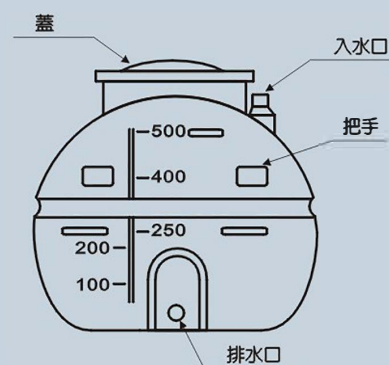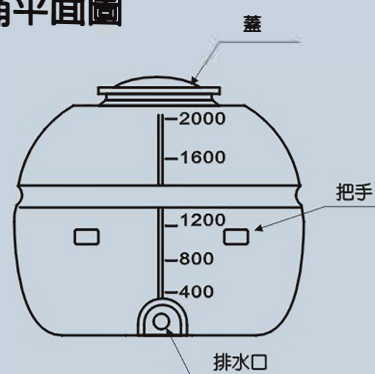

M型普力桶規格價目表

單位：CM

規 格	上部直徑	底部直徑	高 度	厚度 _m /m
M- 6000-1	280	251	124	11
M- 4500	230	193	140	10
M- 3200	224	202	96	7
M- 2200	185	157	98	7
M- 2000	148	135	136	10
M- 1600	156	141	101	6
M- 1200	136	122	95	5
M- 1000	124	103	117	4.5
M- 800-1	129	110	80	4
M- 800	115	97	101	4
M- 600-1	129	111	59	4
M- 600	119	99	78	4
M- 500-1	111	90	77	4.5
M- 500	100	78	95	4.5
M- 500A	100	78	95	4
M- 400	104	82	73	4
M- 350	84	68	98	4
M- 300-1	87	69	73	4
M- 300	80	65	81	4
M- 300A	80	65	81	3.5
M- 250	76	58	76	4
M- 200	76	58	74	3.5
M- 200A	76	58	74	3
M- 186	109	97	24	
M- 150	67	49	67	2.5
M- 130	58	43	82	3
M- 100	63	43	55	2.3
M- 90	73	56	36	2
M- 60	55	39	49	2
M- 55	63	48	29	1.5
M- 47	47	36	45	2
M- 35-1	42	30	45	1.5
M- 30	61	47	22	2.5
MH-230	69	67	80	2
MH-130	50	39	90	2
MH- 90	50	41	74	2
MH- 60	40	30	70	2
M-1200上蓋	148	148	12	4
M-1000上蓋	128	128	12	2.5
M-600-1上蓋	134	134		3
M- 500上蓋	102	102	3	2
M- 300上蓋	85	85	3	2
M- 200上蓋	79	79	4	2
M- 130上蓋	59	59	4	2
M- 100上蓋	65	65	4	2
M- 60上蓋	54	54	7	1.5

※以上規格皆為外徑長度，成品誤差±5%

布車桶及方型普力桶規格價目表

單位：CM

[illegible]

※以上規格皆為外徑長度，成品誤差±5%

強化水塔(密封型)規格價目表

單位：CM

規格 品名	直徑 (±)	附蓋 高度H	h1	h2	蓋內徑	一級B 厚度m/m	二級A 厚度m/m	標準 出口徑
UL-30000L	300	505	60	445	64	24		3"
UL-25000L	286	475	60	412	64	22		3"
UL-20000L	271	432	62	370	54	15		2"
UL-15000L	258	354	39	315	54	14		2"
UL-10000L	227	310	55	255	54	14	12	2"
UL-6000L	198	264	57	207	54	11	9	2"
UL-5000L	190	233	47	186	54	11	9	2"
PT-4500L	175	244	47	197	50	10	8.5	2"
UL-3000L	161	213	46	167	50	10	8	2"
UL-2000L	133	182	32	150	40	10	8	2"
PT-1500L	123	172	41	131	40	7	5	1½"
PT-1000L	110	144	36	108	40	6	5	1"
PT- 500L	82	122	30	92	40	4.5	4	¾"
PT- 250L	65	108	26	82	33	4	3.5	¾"
WT- 750L	109	113			40	4.5	4	1"
FT- 750L	109	95	12	83	73	4.5		2"
BC-1000L	125	155			40	6		2"
BC-3000L	165	218			50	10		2"
BC-6000L	208	265			50	11		2"
※以上規格皆為外徑長度，成品誤差±5%								

運輸桶(密封型)規格價目表



單位：CM

品名	L長度	W寬度	H高度	厚度m/m	出口徑
LT-500L	110	95	90	4	1"
LT-1000L	134	118	110	6	1½"
LT-2000L	168	158	128	10	2"
LT-3000L	225	177	138	10	2"
NLT-300L	91	71	82	3.5	¾"
NLT-500L	100	92	83	4	1"
NLT-1000L	135	110	105	8	1½"
※以上規格皆為外徑長度，成品誤差±5%					

水塔蓋規格價目表

規格	PT-250	PT-500 UL-2000	PT-3000 PT-4500	UL-5000 UL-20000	UL-25000 UL-30000	LT-500~LT-2000 NLT-300~NLT-1000	LT-3000
尺寸	33cm	40cm	50cm	54cm	64cm	40cm	50cm

強化水塔(密封型)

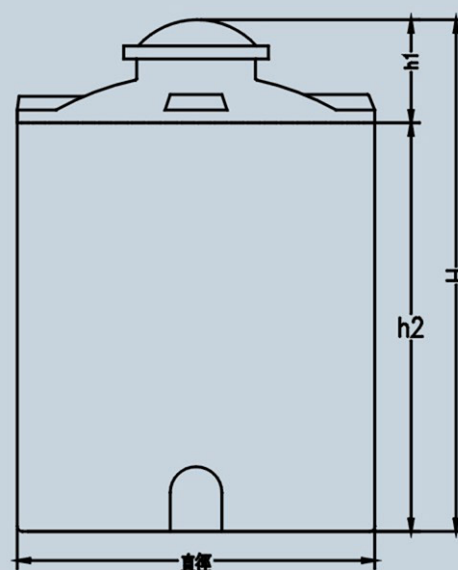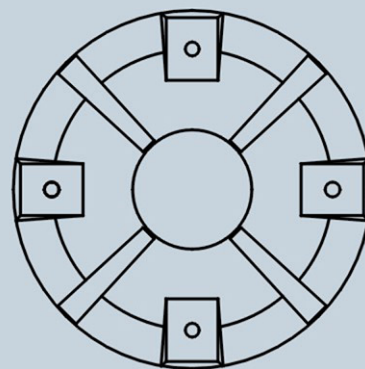

接頭零件表

規格 品名	3/4"吋	1"吋	1 1/2"吋	2"吋	3"吋	4"吋
水用尼龍接頭	25	35	60	90		
水用尼龍塞頭	10	15				
單牙耐酸接頭	60	70		180	300	
單牙耐酸塞頭	15	20	25	35		
雙牙耐酸接頭	90	110	190	210	350	550
雙牙耐酸塞頭	20	25	30	40		